



Designer: centro studi interno

Struttura: di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiapiedi sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiapiedi sollevato è di 99 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente azionabile mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner aperto è di 155 cm.

Piedi di serie: Piede h 13,5 cm. in metallo finitura di serie LUCIDO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)⁽¹⁾

| Mercati | Seduta | Spalliera |
|------------------|-------------|-------------|
| I | 30 Medio | 27 |
| D - NL - CH | | |
| USA - California | | |
| GB | 37 ignifugo | 27 ignifugo |
| Altri mercati | 30 Medio | 27 |

Note: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'utilizzo ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

| | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate | ✓ | | |
| pelli sottili elastiche | ✓ | | |
| pelli naturali | ✓ | | |
| tessuto* | ✓ | | |
| microfibra* | ✓ | | |
| mistocrosta | ✓ | | |
| DeLuxe | | | ✓ |
| multi colore** | | | ✓ |
| multi categoria** | | | ✓ |
| multi rivestimento** | | | ✓ |

Note: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM2108



Pouf


















Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggetti alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

domi'


CALIA
ITALIA

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| dimensioni | L 172 H78 P108 HS45 PS55 | L 192 H78 P108 HS45 PS55 | L 212 H78 P108 HS45 PS55 | L 226 H78 P108 HS45 PS55 | L 75 H43 P65 HS- PS- |
| codice versione | 200 | 240 | 300 | F82 | 635 |
| Descrizione | div.2 posti | div.2p1/2 | div.3 posti | div.3p xl | pouf rettang. |
|  |  |  |  |  |  |
| L 144 H78 P108 HS45 PS55 | L 144 H78 P108 HS45 PS55 | L 164 H78 P108 HS45 PS55 | L 164 H78 P108 HS45 PS55 | L 184 H78 P108 HS45 PS55 | L 184 H78 P108 HS45 PS55 |
| 210 | 220 | 251 | 252 | 310 | 320 |
| div.2p 1b dx | div.2p 1b sx | div.2p1/2 1br dx | div.2p1/2 1br sx | div.3 p.1b dx | div.3 p.1b sx |
|  |  |  |  |  |  |
| L 204 H78 P108 HS45 PS55 | L 204 H78 P108 HS45 PS55 | L 59 H78 P108 HS45 PS55 | L 69 H78 P108 HS45 PS55 | L 79 H78 P108 HS45 PS55 | L 89 H78 P108 HS45 PS55 |
| Q12 | Q13 | D62 | 130 | 144 | P09 |
| div.3p 1b dx xl | div.3p 1b sx xl | polt. sb mini | polt. sb | pol.sb maxi | pol.sb xl |
|  |  |  |  |  |  |
| L 96 H78 P168 HS45 PS115 | L 96 H78 P168 HS45 PS115 | L 106 H78 P168 HS45 PS115 | L 106 H78 P168 HS45 PS115 | L 108 H78 P108 HS45 PS115 | L 227 H78 P108 HS45 PS55 |
| 410 | 420 | 601 | 602 | 040 | 043 |
| chaise long.bdx | chaise long.bsx | ch.long.maxi 1bdx | ch.long.maxi 1bsx | ang.quad. | ang.q.p.mer.q.dx |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓
























↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

domi'



CALIA
ITALIA

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| dimensioni | L 227 | L 86 | L 86 | L 96 | L 96 |
| codice versione | H78 P108 HS45 PS55 | H78 P108 HS45 PS55 |
| Descrizione | 044 ang.q.p.mer.q.sx | C36 pol.mini 1bdx r.el. | C37 pol.mini 1bsx r.el. | 173 pol.1bdx rec.elet. | 174 pol.1bsx rec.elet. |
|  |  |  |  |  |  |
| L 106 | L 106 | L 116 | L 116 | L 61 | L 71 |
| H78 P108 HS45 PS55 | H78 P108 HS45 PS55 |
| 612 p. maxi 1bdx r.el | 613 p. maxi 1bsx r.el | Q88 polt.1b dx xl rec.el. | Q89 polt.1b sx xl rec.el. | 106 polt.sb mini rec.el. | E95 pol.sb re.el. |
|  |  |  |  |  |  |
| L 81 | L - | L - | L - | L - | L - |
| H78 P108 HS45 PS55 | H - P - HS - PS - | H - P - HS - PS - | H - P - HS - PS - | H - P - HS - PS - | H - P - HS - PS - |
| 182 p.sb maxi rec.el. | Y00 c37 + c36 | Y01 174 + 173 | Y03 613 + 612 | Y38 q89 + q88 | Y30 c37 + d62 |
|  |  |  |  |  |  |
| 144 | 164 | 164 | 184 | 184 | 204 |
| L - H - P - HS - PS - | L - H - P - HS - PS - | L - H - P - HS - PS - | L - H - P - HS - PS - | L - H - P - HS - PS - | L - H - P - HS - PS - |
| Y31 d62 + c36 | Y32 174 + 130 | Y33 130 + 173 | Y34 613 + 144 | Y35 144 + 612 | Y36 q89 + p09 |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

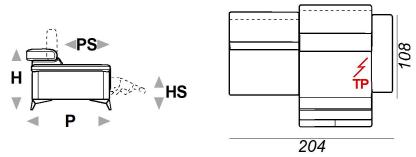


↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

domi'



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



| | |
|-----------------|---------------------|
| dimensioni | L- H- P- HS- PS- |
| codice versione | Y37 |
| Descrizione | p09 + q88 |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

